M CONFORT

Enfriador evaporativo E1000

Manual de usuario

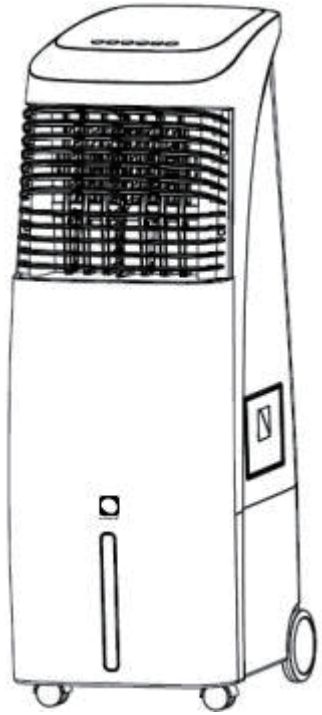

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros por la adquisición de este equipo. Por favor le rogamos lea atentamente este manual con el fin de conseguir el mejor funcionamiento del equipo.

Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con movilidad reducida o facultades mentales mermadas bajo supervisión o que hayan sido instruidos en el uso del equipo de forma segura y comprendan los peligros en los que puede derivar un mal empleo del mismo. Los niños no deben jugar con el equipo.
La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
Si resultase dañado el cable de alimentación, este solo puede ser sustituido por el servicio técnico.
Para labores de limpieza o mantenimiento, el equipo debe estar desconectado de la red eléctrica.
Desenchufe también el equipo de la red eléctrica para el llenado del depósito de agua.

CONTENIDO

I. CARACTERÍSTICAS.....1

II. COMPONENTES.....1

III. INSTALACIÓN Y USO.....3

IV. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....8

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....12

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....13

VII. DIAGRAMA ELÉCTRICO.....13

M CONFORT

I. CARACTERÍSTICAS

1. Función de humidificación/enfriamiento
2. Temporizador: 0.5-7.5h.
3. Mando a distancia
4. Llenado automático de agua. Protección contra nivel bajo en el depósito.
5. Cuatro velocidades de ventilación: Fuerte, alta, media y baja.
6. Tres modos de ventilación: Normal, natural y modo sueño.
7. Control electrónico con display LED
8. Oscilación horizontal automática. Oscilación vertical manual.
9. Ruedas de transporte.
10. Tono de pulsación de teclas.

II. COMPONENTES

- Estructura

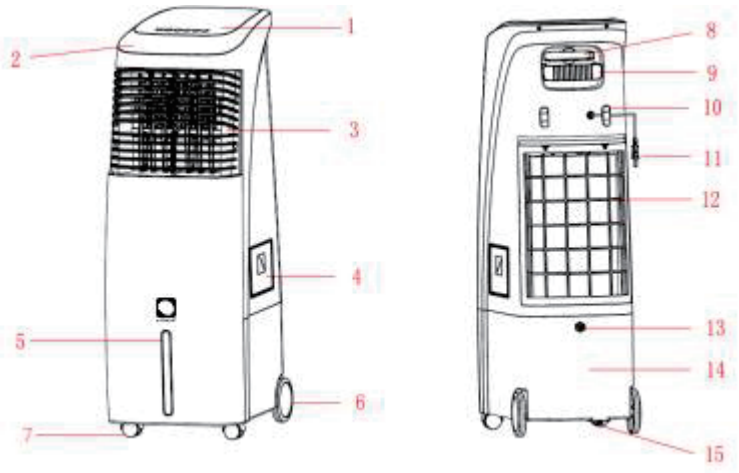

1. Panel de control
2. Display
3. Salida de aire
4. Toma de agua manual
5. Nivel de agua
6. Ruedas traseras
7. Ruedas delanteras
8. Estante mando a distancia
9. Asa de transporte
10. Enrollador de cable
11. Cable de corriente
12. Filtro enfriador

13. Toma de agua automática
14. Depóstito de agua
15. Tapón de vaciado

- Accesorios



Mando a distancia

- Panel de control

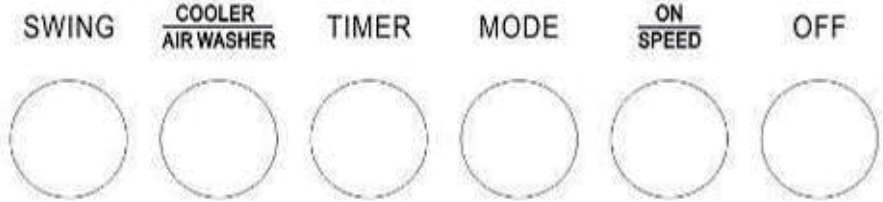

- Display

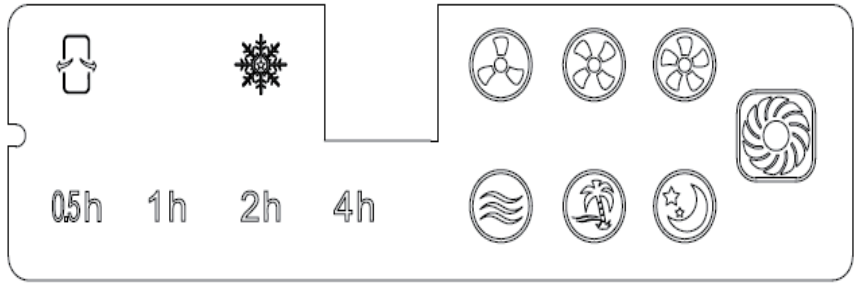

M CONFORT

- Mando a distancia

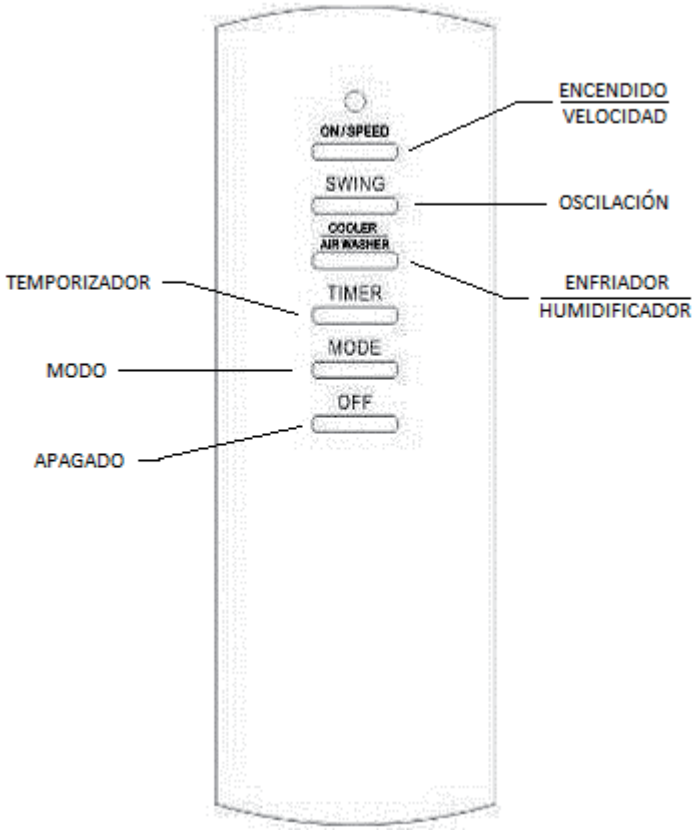

III. INSTALACIÓN Y USO

- Instalación:

Este equipo viene listo para su uso. No require instalación.

- Uso de los botones:

Presione los botones para activar la función correspondiente.

1. Conecte el equipo a la red eléctrica. Escuchará un pitido. Ahora el equipo se

encuentra en modo standby. Solo es funcional el botón ON/SPEED.

2. **Botón ON/SPEED:** Pulse este botón para encender el equipo desde el modo standby. Este arrancará en velocidad de ventilación media, para pasar a velocidad baja a los 3 segundos. Pulse este botón para seleccionar las diferentes velocidades de ventilación: Fuerte, alta, media y baja.

3. **Boton OFF:** Estando el equipo en funcionamiento, pulse este botón para apagarlo. El equipo pasará a modo stanby.

4. **Botón ENFRIADOR/HUMIDIFICADOR:** Estando el aparato en marcha, pulse este botón para conectar la función de enfriamiento/humidificación. El LED correspondiente se iluminará. Púlselo de nuevo para desconectar la función.

5. **Botón OSCILACIÓN:** Pulse este botón para conectar la función de oscilación lateral del flujo de aire. El LED correspondiente se encenderá. Pulse este botón de nuevo para desconectar la función.

6. **Botón TEMPORIZADOR:** Con el aparato en marcha, pulse este botón para fijar un tiempo de autoapagado de entre 0.5 y 7.5 horas. La pantalla mostrará el tiempo seleccionado. Pulse el botón una vez más a partir de que la pantalla indique 7.5h para desconectar la función.

7. **Botón MODO:** Pulse este botón para pasar al modo de ventilación natural. Púlselo de nuevo para hacerlo al modo sueño. Este equipo no cuenta con modo natural o sueño para la velocidad fuerte. El correspondiente LED se iluminará.

Funcionamiento de los diferentes modos de ventilación:

- Modo normal:
  - Fuerte: _____
  - Alta: _____
  - Media: _____
  - Baja: _____

M CONFORT

- Modo natural:

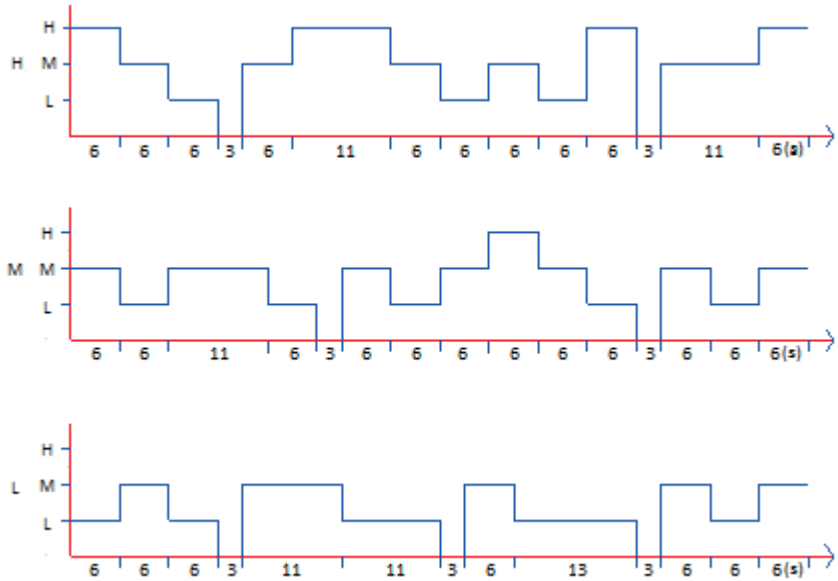

- Modo sueño:

Alta: 30 minutos de ventilación natural en velocidad alta → 30 minutos de ventilación natural media → Ventilación natural en velocidad baja continua.

Media: 30 minutos de ventilación natural en velocidad media → Ventilación natural en velocidad baja continua.

Baja: Ventilación natural en velocidad baja continua.

8. Este equipo cuenta con protección contra nivel bajo de agua en el depósito. Si el nivel de agua desciende por debajo del mínimo, automáticamente se desconectará la función de enfriamiento/humidificación. El aparato emitirá un pitido durante 5 segundos.

- **Llenado de agua**:

Llene el depósito de agua antes de utilizer la función enfriador/humidificador. Puede llenarlo manualmente o utilizar el llenado automático.

Llenado automático: Conecte una salida de agua a la boca de llenado automático del aparato. La presión máxima soportada por este sistema es de 5Bar.

Llenado manual: Abra la toma de agua manual y llene el depósito lentamente hasta alcanzar el nivel deseado. (Figs. 1 y 2)

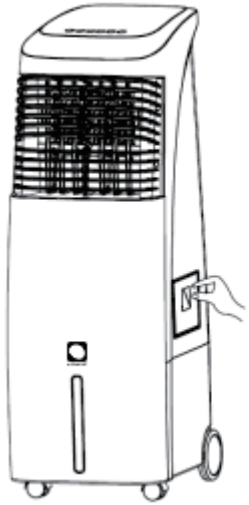

Abra la toma de llenado (Fig. 1)

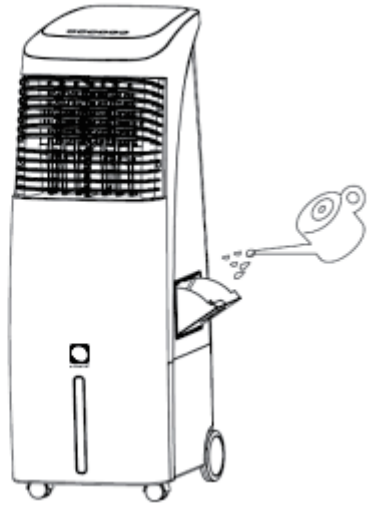

Vierta el agua en el depósito (Fig. 2)



Indicador de nivel de agua (Fig. 3)

Para el llenado manual, preste atención al indicador de nivel de agua en el frontal del equipo. (Fig. 3)

1. No exceda el nivel máximo del indicador.
2. Use agua limpia.
3. Durante los primeros usos, se puede dar cierto olor o decoloración en el agua. Esto es normal y no supone ningún riesgo para su salud.

Mando a distancia:

1. Abra el compartimento para la batería en la parte trasera del mando a distancia como indica la ilustración. Introduzca dos baterías 1.5V AAA y ya está listo para usarse.
2. Hay 6 botones en el mando a distancia. Las funciones son las mismas que las del panel de control del equipo.
3. Apunte el emisor del mando a distancia contra el receptor del equipo. La distancia efectiva del mando es de 6 metros.

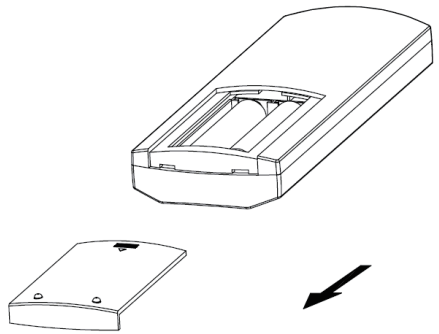

IV. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de evitar peligros fruto de la mala operación del equipo, deben tomarse ciertas medidas de seguridad, detalladas a continuación:

- **Significado de los símbolos:**

Peligro	Indica que puede ocurrir un peligro o daño
Prohibido	Estos hechos quedan totalmente prohibidos
Obligatorio	Estas acciones son de obligado cumplimiento

■ Si tuviese cualquier problema con el equipo, póngase en contacto con el servicio técnico. No trate de arreglarlo por sí mismo

■ El desmontaje por parte de alguien no cualificado puede afectar a la seguridad del equipo

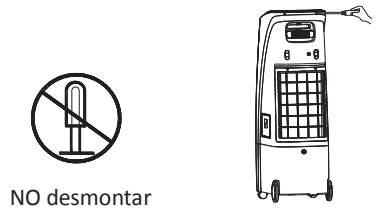

NO desmontar

■ No toque el cable de corriente con las manos húmedas.

■ Existe un riesgo potencial de electrocución.



Riesgo eléctrico

No tocar

M CONFORT

■ No introduzca cuerpos extraños en el equipo.
■ Puede causar daños o un cortocircuito.



Riesgo eléctrico Prohibido

■ No pulverice pesticidas o líquidos inflamables alrededor del equipo.
■ Pueden causar daños o un cortocircuito.



Prohibido

■ Evite dirigir el flujo de aire directamente a los niños por periodos prolongados.
■ Puede afectar a la salud del niño.



Prohibido

■ No estire bruscamente del cable para desconectar el equipo de la red eléctrica.
■ En caso contrario el equipo o usted mismo pueden sufrir daños.



Riesgo eléctrico Prohibido

■ Asegúrese de introducir totalmente la toma de corriente en el enchufe.
■ De no hacerlo, existe riego de sufrir una electrocución.



Riesgo eléctrico Obligatorio

■ En caso de detectar olores o sonidos anómalos, desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica y póngase en contacto con el servicio técnico.



Obligatorio

■Si resultase dañado el cable de corriente, no utilice el quipo. Puede causar cortocircuitos o fuego.
■ No trate de sustituir el cable dañado usted mismo. Póngase en contacto con el servicio técnico.



Riesgo eléctrico Obligatorio

■No ponga objetos pesados sobre el cable de corriente.
■De hacerlo puede causar su rotura y por consiguiente, cortocircuitos o fuego.



Riesgo eléctrico Obligatorio

M CONFORT

■ No sobrepase el nivel de agua del máximo y evite que quede por debajo del mínimo si desea utilizar la función enfriador/humidificador. ■ Con el equipo lleno de agua, mueva con suavidad para evitar derramamientos y salpicaduras. Riesgo eléctrico Obligatorio	■ Si el aparato cayese al suelo con agua en su interior, desconéctelo de la red eléctrica y espere 24 horas para volverlo a utilizar. Riesgo eléctrico Obligatorio
■ Durante la función de enfriamiento/humidificación, no retire el filtro enfriador. ■ Puede causar salpicadura de agua por la salida de aire. Prohibido	■ La presión máxima soportada por el sistema de llenado de agua automático es de 5Bar. Prohibido

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ No use agentes químicos para la limpieza

■ Apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica

⚠ Hágalo siempre o podría causar un cortocircuito

■ Utilice un trapo para eliminar suciedad suave. Si la suciedad fuse más intensa, diluya detergente neutro en agua y utilice un trapo húmedo

■ No use gasolina o sustancias que puedan dañar la superficie del aparato.

- **Almacenamiento del equipo:**

Si no va a usar el equipo por un tiempo prolongado, vacie el depósito por la toma de vaciado inferior. Una vez vacio, recoloque el tapón. Utilice la máquina en función ventilación con el fin de secar el filtro enfriador.

Una vez completamente seca, guarde el equipo en un lugar seco y ventilado.

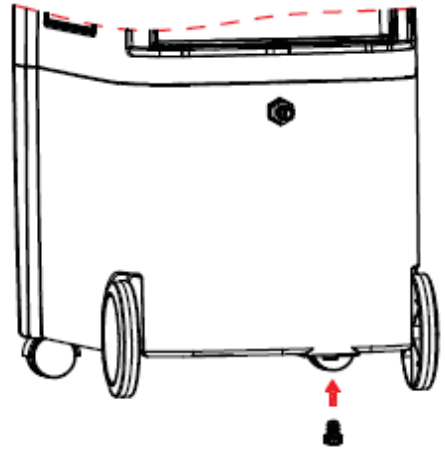

M CONFORT

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	E1000
Voltaje	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia	170W
Sonoridad (Vent. Fuerte)	≤71dB
Volumen de aire	700m^3/h
Capacidad evaporativa	2400mL/h
EER	≥7W/W
Dimensiones	360.5mm×523.5mm×1030mm
Peso neto	10.7kg
Peso embalado	13.4kg
Condiciones de uso	5~45℃, RH < 95% (a 25℃)
Normativa	CE

VII. DIAGRAMA ELÉCTRICO

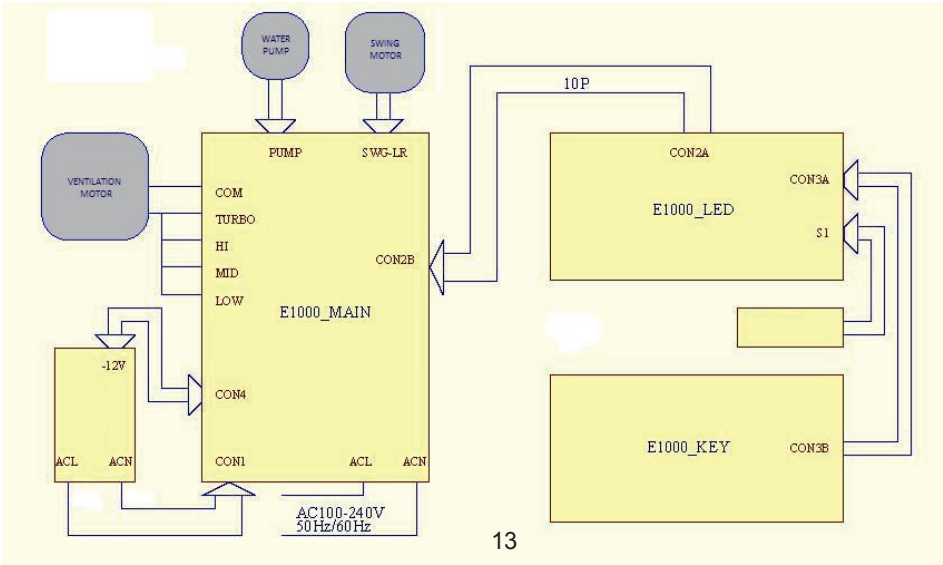

Este sello indica que este producto no debe ser eliminado junto a los otros desperdicios del hogar en la UE. En orden de prevenir daños medioambientales o problemas de salud debido a su mala eliminación, recíclelo con responsabilidad. Para devolver su equipo utilizado, póngase en contacto con quien le vendió el equipo. Ellos podrán encargarse de él de manera responsable.